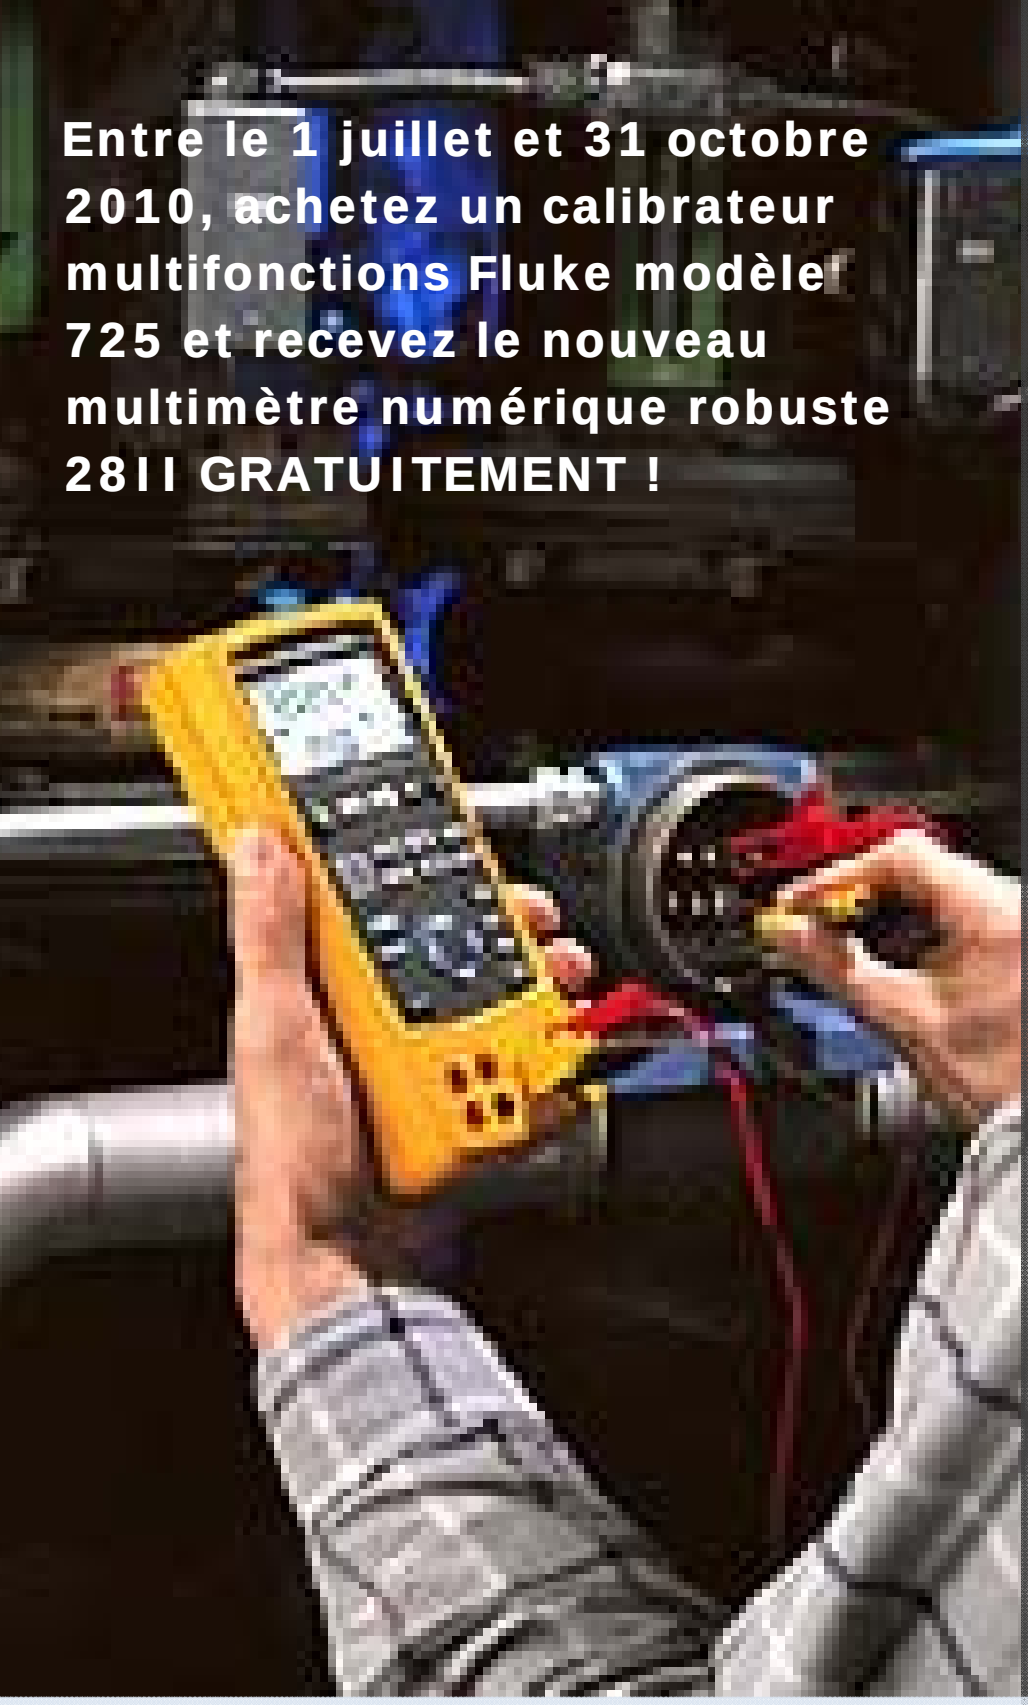

Entre le 1 juillet et 31 octobre 2010, achetez un calibrateur multifonctions Fluke modèle 725 et recevez le nouveau multimètre numérique robuste 28II GRATUITEMENT !

FLUKE

Prenez avec vous le nouveau calibrateur de process multifonctions Fluke 725 et vous serez équipé pour tester et étalonner la plupart des paramètres de processus.

Mesure et génération de milliampères, volts, température (RTD et thermocouples), fréquence, ohms et pression, en utilisant les modules de pression en option.

Vous devez étalonner des transmetteurs ? L'affichage subdivisé du modèle 725 vous permet de visualiser simultanément les valeurs d'entrée et de sortie. Pour les tests de soupape et d'I/P, vous pouvez générer des courants (mA) tout en mesurant la pression. Le modèle 725 dispose de fonctions de pas à pas automatique et de rampe automatique pour les tests à distance, plus un pas à pas de 25% pour les tests de linéarité rapides.

Dès que vous prenez en main le Fluke 725, il est prêt à fonctionner. Ses commandes simples, sans menus, en rendent le fonctionnement très aisé. Ses fonctions de mémoire rendent la configuration rapide.

modèle : FLUKIT725US

La nouvelle norme en matière de robustesse

Le nouveau multimètre numérique Fluke 28 II établisse une nouvelle norme en termes de fonctionnement dans des conditions extrêmes en offrant les fonctionnalités et la précision nécessaires au dépannage de la plupart des problèmes électriques. Le 28 II est certifié IP 67 (résistance à l'eau et à la poussière) et il est homologué MSHA (demande en cours). Il offre une gamme de température de fonctionnement étendue, allant de -15 °C à +55 °C (-40 °C pour 20 minutes maximum) avec 95 % d'humidité et il est conçu et testé pour supporter une chute de 3 m. Le nouveau multimètre Fluke 28 II est conçu pour fonctionner dans des environnements extrêmes.