

FIG. A BATTERIE MODULAIRE

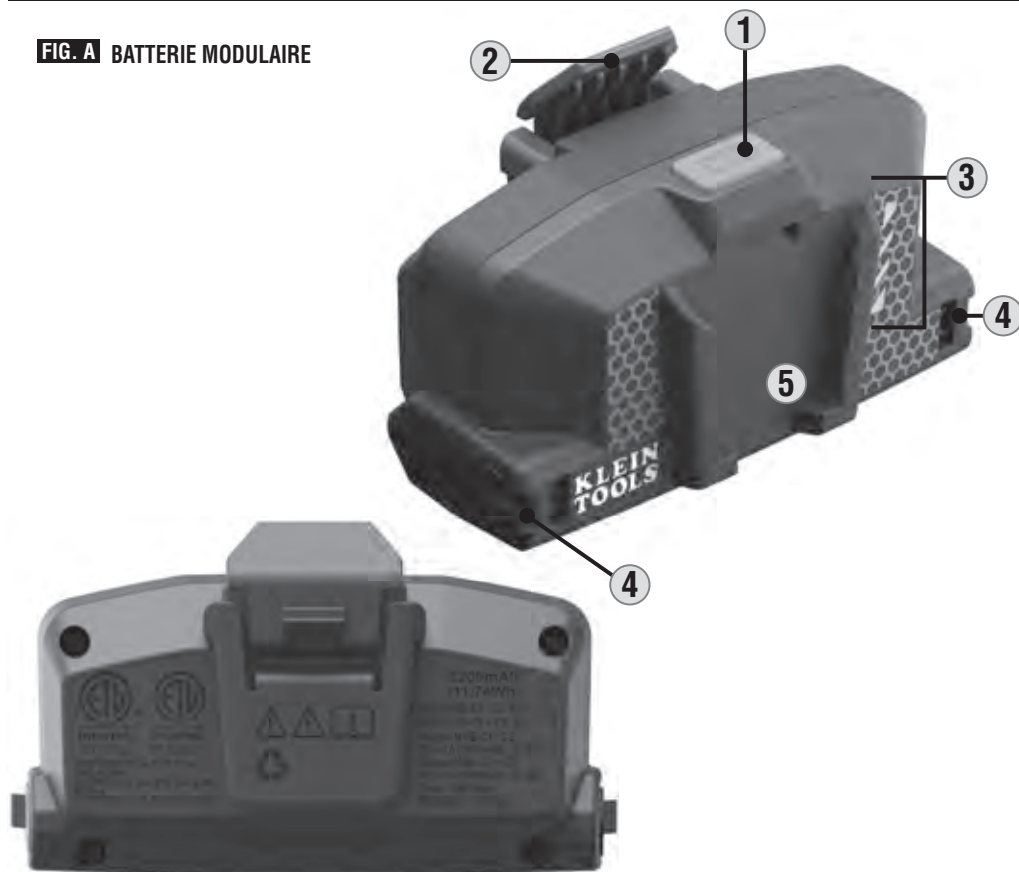


FIG. B VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

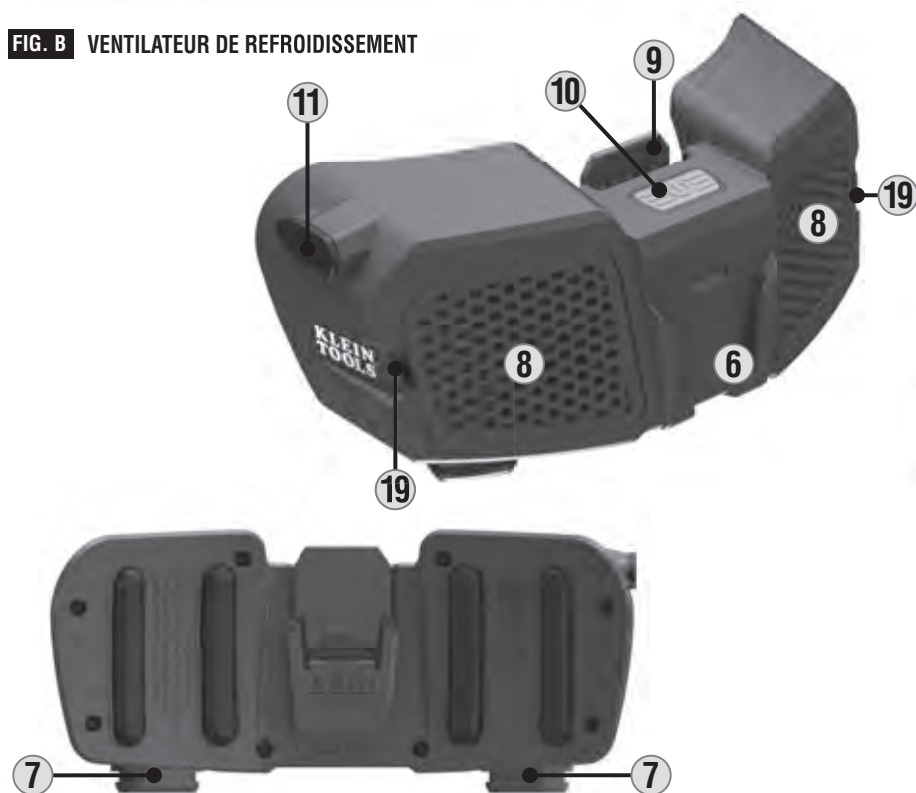


FIG. D CÂBLES



FIG. C CONDUITS



Le ventilateur de refroidissement n° 60155 est conçu pour être utilisé avec les casques de chantier et de sécurité de Klein Tools dotés de fixations pour accessoires en instance de brevet qui facilitent l'installation et le retrait. Sa conception à deux ventilateurs rafraîchit l'utilisateur en faisant passer de l'air neuf dans la coquille pour en expulser l'air chaud vicié. La configuration des conduits remplaçables inclus peut être modifiée pour que l'air soit projeté vers le cou et le visage. Le système peut être configuré de 16 façons différentes. Le ventilateur est doté d'une batterie au lithium-ion amovible, modulaire et rechargeable (n° de cat. 29025), qui peut aussi recharger d'autres petits appareils alimentés par USB.

CONTENU

- Ventilateur de refroidissement
- Batterie modulaire rechargeable
- Conduit long avec attache (2)
- Conduit long sans attache (2)
- Conduit court avec attache (2)
- Conduit court sans attache (2)
- Câble de recharge USB-A à USB-C
- Câble de recharge USB-C à USB-C
- Attache pour câble
- Feuillelet d'instructions

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

- **Configuration** : Ventilateur centrifuge double
- **Dimensions** : 157,5 × 71,1 × 76,2 mm (6,2 × 2,8 × 3,0 po)
- **Poids (ventilateur seulement)** : 195 g (6,88 oz)
- **Autonomie (utilisation continue avec batterie entièrement rechargée)** : Mode élevé : 3,5 heures; mode faible : 6 heures
- **Protection contre les chutes** : 2 m (6,6 pi)
- **Cote de protection contre les infiltrations** : IPX4

BATTERIE

- **Dimensions** : 88,9 × 43,2 × 53,3 mm (3,5 × 1,7 × 2,1 po)
- **Poids (batterie seulement)** : 109 g (3,85 oz)
- **Type de batterie** : Lithium-ion 18650
- **Capacité** : 11,7 Wh (3200 mAh)
- **Entrée USB-C (individuelle)** : 5 V c.c., 1,1 A
- **Entrée USB-C (totale)** : 5 V c.c., 1,1 A
- **Sortie USB-C (individuelle)** : 5 V c.c., 1,0 A (1800 mAh) jusqu'à 2 A
- **Sortie USB-C (totale)** : 5 V c.c., 1,0 A (1800 mAh) jusqu'à 2 A
- **Puissance de sortie totale** : Max. 10 W
- **Temps de recharge** : Jusqu'à 2,5 heures, selon la puissance du chargeur
- **Durée d'entreposage** : Recharger tous les 3 mois
- **Exigences de recharge** : 5 V c.c., min. de 1 A recommandé
- **Température de fonctionnement et de recharge** : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- **Température d'entreposage (jusqu'à 3 mois)** : -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)
- **Humidité relative** : < 75 % sans condensation
- **Protection contre les chutes** : 2 m (6,6 pi)
- **Cote de protection contre les infiltrations** : IP54
- **Normes** : UN38.3, DOE/CEC, RNCAN



Conforme aux normes UL 2054, 1642, 62368-1, 507 et 2056

Certifié conforme aux normes CSA C22.2 n° 62368-1 et C22.2 n° 60335-1, 60335-2-80

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

MISE AU REBUT/RECYCLAGE



Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.epa.gov/recycle.

⚠ AVERTISSEMENTS

Veuillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un risque d'incendie et de brûlures, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels. Consultez votre superviseur de la sécurité avant d'utiliser ce produit. Des règlements locaux peuvent interdire son utilisation. Conservez ce manuel d'utilisation et respectez les instructions fournies avec le produit.

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

- Ce produit est UNIQUEMENT destiné à être utilisé avec les casques de chantier et de sécurité de Klein Tools dotés de fixations pour accessoires conçus pour maintenir solidement le ventilateur et la batterie modulaires fournis.
- **N'UTILISEZ PAS** des câbles, des batteries ou des conduits non conçus pour être utilisés avec cet appareil. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour connaître les instructions de recharge. Utilisez UNIQUEMENT des pièces de rechange Klein Tools.
- Inspectez l'appareil quotidiennement. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il est endommagé.
- **N'EXPOSEZ PAS** l'appareil à des vibrations, à des chocs ou à des chutes. Le boîtier pourrait sembler intact même si les composants internes sont endommagés. Il est recommandé de remplacer l'appareil s'il est soumis à de telles conditions.
- **N'EXPOSEZ PAS** ce produit à une flamme nue, à une source de chaleur, à un appareil qui produit de la chaleur ou des vibrations, ou à une température extrême.
- **N'EXPOSEZ PAS** l'appareil à la pluie ou à la neige.
- Conservez l'appareil à l'écart de tout équipement électrique à haute tension.
- **N'ESSAYEZ PAS** de réparer le ventilateur, les conduits ou le câble de recharge. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- **N'IMMERGEZ PAS** ce produit dans l'eau ni dans tout autre liquide. Évitez de renverser des liquides dans les ouvertures du boîtier, et empêchez les corps étrangers d'y tomber.
- **N'ESSAYEZ PAS** d'ouvrir, d'écraser ou d'incinérer cet appareil.
- Le capuchon pour le port étanche doit être adéquatement scellé pour garantir la protection prévue contre les infiltrations d'eau et de corps étrangers. Retirez du joint les saletés, l'huile, le sable ou tout autre matériau qui pourrait nuire à l'étanchéité du couvercle. Autrement, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- **N'OUVREZ PAS** le couvercle étanche s'il est mouillé ou si vous vous trouvez dans un environnement humide. Laissez sécher complètement l'appareil ainsi que le joint entourant le couvercle étanche avant d'ouvrir ce dernier.
- **N'ESSAYEZ PAS** d'insérer d'autres types de connecteurs USB dans le port USB-C.
- L'utilisation d'un câble autre que ceux recommandés ou vendus avec cet appareil risque de causer un incendie ou des blessures.

BATTERIE

- N'utilisez la batterie que pour des applications conformes aux recommandations du fabricant. En cas de doute, consultez le manuel d'utilisation.
- Rechargez et déchargez toujours la batterie en utilisant les accessoires de recharge recommandés ou fournis par le fabricant. Le chargeur utilisé doit être conforme à la norme IEC 62368-1, source d'alimentation PS2. Si les accessoires de recharge sont endommagés, **N'ESSAYEZ PAS** d'utiliser ou de réparer les câbles. Remplacez-les immédiatement. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- **N'ESSAYEZ PAS** de recharger ou d'alimenter un appareil avec cette batterie sans vérifier s'ils sont compatibles au préalable. Consultez leurs manuels d'utilisation pour connaître les exigences de chacun.
- **N'ESSAYEZ PAS** de recharger ou de décharger la batterie au-delà de sa charge nominale. Une surcharge risque de causer un incendie ou des blessures.
- En cas de fuite de la batterie, tenez-la éloignée de la peau et des yeux. En cas d'exposition, rincez abondamment la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- **N'UTILISEZ PAS** une batterie qui a été endommagée ou modifiée. Des batteries endommagées ou modifiées risquent de produire des effets imprévisibles et de causer des incendies, des explosions ou des blessures.
- **N'EXPOSEZ PAS** la batterie à des vibrations, à des chocs ou à des chutes. Le boîtier pourrait sembler intact même si les composants internes sont endommagés. Il est recommandé de remplacer l'appareil s'il est soumis à de telles conditions.
- **N'EXPOSEZ PAS** la batterie à une chaleur ou un froid extrême, à la pluie ou à la neige, ou au feu.
- Conservez la batterie à l'écart de tout équipement électrique à haute tension.
- Gardez la batterie hors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance lorsque la batterie est utilisée.
- Risque d'incendie et de brûlures. N'ouvrez pas la batterie, ne l'écrasez pas, ne la chauffez pas à plus de 60 °C (140 °F) et ne la brûlez pas. Suivez toutes les instructions du fabricant.
- Jetez la batterie conformément aux règlements locaux.

SYMBOLES SUR LE VENTILATEUR ET LA BATTERIE

- ⚠ Avertissement ou mise en garde
- ⚡ Risque de choc électrique
- 📖 Lire les instructions
- ♻ Recyclable
- Intertek Produit testé de manière indépendante par Intertek et qui répond aux exigences des normes applicables
- Intertek Vérification de l'efficacité énergétique

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- 1 Bouton d'état de la batterie
- 2 Languelette de dégagement de la batterie
- 3 Indicateur d'état de la batterie à voyants DEL
- 4 Ports d'entrée et de sortie USB-C (2)
- 5 Fixation pour lampe frontale
- 6 Fixation pour accessoires
- 7 Ports d'entrée des conduits (2)
- 8 Grille amovible (2)
- 9 Languelette de dégagement du ventilateur
- 10 Bouton de mise sous tension et de contrôle de la vitesse
- 11 Port d'entrée de l'alimentation USB-C
- 12 Conduit court avec attache (2)
- 13 Conduit court sans attache (2)
- 14 Conduit long avec attache (2)
- 15 Conduit long sans attache (2)
- 16 Câble USB-C à USB-C 2.0
- 17 Câble USB-C à USB-A 2.0
- 18 Attache pour câble
- 19 Languelette de dégagement de la grille (2)

CONFORMITÉ

CONFORMITÉ FCC ET IC

Cet appareil a fait l'objet d'essais prouvant qu'il respecte les limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences; s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger la situation par un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien expérimenté en radio ou en télévision.

REMARQUE : Le concessionnaire n'est pas responsable des changements ou des modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Canada ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RECHARGE DE LA BATTERIE MODULAIRE

Observez les ports d'entrée et de sortie de l'alimentation sur la batterie afin de vous assurer de bien les utiliser. Avant de procéder à la recharge, consultez le manuel de la batterie et de la source de recharge pour connaître les instructions et les exigences à respecter.

MISE EN GARDE : La batterie est dotée de ports USB-C ④. Pour éviter d'endommager les ports, N'ESSEYER PAS d'y insérer d'autres types de câbles, comme des câbles micro USB ou Apple® Lightning.

- Débranchez le ventilateur de refroidissement ou tout autre appareil des ports de la batterie avant de la recharger.
- Branchez le câble USB-A à USB-C ① inclus à l'un des ports USB-C ④, puis branchez l'autre extrémité au port USB-A de la source de recharge.
- Les voyants DEL de l'indicateur d'état de la batterie ③ indiquent l'état de la recharge (voir le TABLEAU 2).
- Une recharge complète s'effectue habituellement en 2,5 heures ou moins, selon la puissance de sortie du chargeur. **REMARQUE :** Évitez de laisser la batterie branchée au chargeur pendant des périodes prolongées lorsqu'elle n'est pas en cours de recharge. Débranchez toujours la batterie du chargeur une fois la recharge terminée.
- Appuyez sur le bouton d'état de la batterie ① pour vérifier son niveau de charge (voir le TABLEAU 3). Les voyants DEL de l'indicateur d'état de la batterie ③ s'allument, puis s'éteignent d'eux-mêmes au bout de 5 secondes si personne n'appuie de nouveau sur le bouton d'état de la batterie, ou si aucun appareil n'est branché aux fins de recharge.

LÉGENDE			
○	Voyant non allumé	○	Vert continu
●	Rouge continu	⦿	Clignotant

TABLEAU 2 : ÉTAT DE LA RECHARGE			TABLEAU 3 : ÉTAT DE LA BATTERIE		
DEL	État	% de charge	DEL	État	Charge restante
○	Voyant non allumé	0 à 10 % de charge	●	Vert continu	76 à 100 % de charge restante
○	Voyant non allumé		●	Vert continu	
○	Voyant non allumé		●	Vert continu	
⦿	Rouge clignotant	11 à 25 % de charge	●	Vert continu	51 à 75 % de charge restante
○	Voyant non allumé		●	Vert continu	
○	Voyant non allumé		●	Vert continu	
⦿	Vert clignotant	26 à 50 % de charge	○	Voyant non allumé	26 à 50 % de charge restante
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	
⦿	Vert clignotant	51 à 75 % de charge	○	Voyant non allumé	11 à 25 % de charge restante
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	
⦿	Vert clignotant	76 à 99 % de charge	○	Voyant non allumé	1 à 10 % de charge restante
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	
⦿	Vert clignotant	100 % de charge	○	Voyant non allumé	0 % de charge restante
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	
○	Voyant non allumé		○	Voyant non allumé	

Inspectez et apprenez à connaître les pièces qui doivent être assemblées sur le casque de chantier ou le casque de sécurité, puis suivez les instructions d'installation et d'utilisation ci-dessous. N'ESSEYER PAS de réparer ou de remplacer des pièces manquantes ou endommagées.

INSTALLATION (FIG. E, F ET G)

Le ventilateur de refroidissement peut être installé dans différentes configurations pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Le TABLEAU 1 et la FIG. E illustrent diverses combinaisons.

REMARQUE : Certaines configurations (E5 à E8) nécessitent que la coiffe du casque de chantier soit inversée.

- Choisissez l'une des configurations du TABLEAU 1 et de la FIG. E en fonction du type de coquille de casque que vous prévoyez d'utiliser, puis trouvez la paire de conduits correspondante. Installez l'ouverture carrée des deux conduits sur les ports d'entrée des conduits ⑦ du ventilateur, comme indiqué (FIG. F).
- Installez le ventilateur et la batterie sur les fixations pour accessoires du casque de chantier selon la configuration choisie dans le TABLEAU 1. Faites glisser les pièces vers le bas jusqu'à ce que la languette de dégagement s'enclenche dans la fixation pour accessoires (FIG. G).
- Fixez l'attache située à l'intérieur de la courbe des conduits au rebord du casque de chantier pour maintenir les conduits en place (FIG. G).
- Pour relier le ventilateur et la batterie à l'aide du câble USB-C à USB-C ① spiralé, retirez le capuchon des ports USB du ventilateur ⑪ et de la batterie ④, puis fixez les connecteurs de câble comme indiqué. Insérez fermement le connecteur jusqu'à ce qu'il ne s'enfonce pas plus.
- Insérez l'attache pour câble ⑩ dans la fente pour accessoires universelle du casque de chantier, puis fixez le câble à l'attache (FIG. G).

REMARQUE : Bien que les deux extrémités du câble puissent être branchées à l'un ou à l'autre des composants, l'extrémité spiralée est conçue pour être branchée à la batterie.

REMARQUE : Même si les deux ports USB-C de la batterie peuvent être utilisés, il est fortement recommandé de se servir de celui qui se trouve du même côté que le port du ventilateur.

FONCTIONNEMENT

REMARQUE : Il est fortement recommandé d'utiliser une mentonnière, même avec les casques qui n'en comportent pas, surtout pour les travaux en hauteur ou ceux nécessitant un mouvement constant de la tête. La mentonnière Klein Tools (n° de cat. KKHSTRP) est offerte en option pour les casques de chantier Klein Tools qui n'en sont pas équipés à l'achat. La mentonnière est incluse avec les modèles de casque de sécurité Klein Tools.

Appuyez sur le bouton de mise sous tension et de contrôle de la vitesse ⑩ pour mettre en marche l'appareil. La vitesse de fonctionnement par défaut est faible. Appuyez une deuxième fois sur le bouton pour passer à la vitesse élevée et une troisième fois pour éteindre le ventilateur.

REMARQUE : Il faut 10 à 15 secondes (et parfois plus) pour ressentir les effets d'une bonne circulation d'air, surtout dans un environnement très chaud.

RECHARGE DE LA BATTERIE MODULAIRE

Observez les ports d'entrée et de sortie de l'alimentation sur la batterie afin de vous assurer de bien les utiliser. Avant de procéder à la recharge, consultez le manuel de la batterie et de la source de recharge pour connaître les instructions et les exigences à respecter.

MISE EN GARDE : La batterie est dotée de ports USB-C ④. Pour éviter d'endommager les ports, N'ESSEYER PAS d'y insérer d'autres types de câbles, comme des câbles micro USB ou Apple® Lightning®.

- Débranchez le ventilateur de refroidissement ou tout autre appareil des ports de la batterie avant de la recharger.
- Branchez le câble USB-A à USB-C ① inclus à l'un des ports USB-C ④, puis branchez l'autre extrémité au port USB-A de la source de recharge.

INSTALLATION D'ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Des accessoires peuvent être fixés au ventilateur ou à la batterie grâce aux fixations pour accessoires en instance de brevet de Klein Tools. Une lampe frontale ou une lampe de sécurité peut être installée sur la fixation pour accessoires de la batterie ou du ventilateur. Pour en savoir plus, consultez la section ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE.



FOIRE AUX QUESTIONS

• COMMENT FONCTIONNE LE VENTILATEUR DE REFOUILLISSEMENT?

Ce ventilateur est conçu pour faire circuler l'air dans la coquille ou pour le pousser dans une zone ciblée, comme le visage ou le cou. Lorsque le ventilateur souffle l'air dans la coquille, il fait sortir l'air chaud vicié et le remplace par de l'air frais. Une utilisation continue permet de maintenir la température sous la coquille plus près de la température ambiante. Ce ventilateur convient bien aux casques non ventilés qui, contrairement aux casques ventilés, empêchent la circulation d'air à l'intérieur de la coquille. Klein Tools a créé un système offrant 16 configurations différentes, ce qui permet à l'utilisateur de trouver celle qui lui convient le mieux.

• COMMENT PEUT-ON UTILISER LA BATTERIE MODULAIRE?

La batterie modulaire peut être utilisée pour recharger ou alimenter d'autres produits en même temps que le ventilateur de refroidissement. En effet, elle est munie de deux ports USB-C, ce qui lui permet d'alimenter ou de recharger deux appareils à la fois. Elle recharge les lampes frontales (voir l'illustration ci-dessous), les lampes de sécurité et d'autres appareils portatifs de Klein Tools. **REMARQUE :** Certains appareils ne peuvent pas être utilisés pendant leur recharge. Vérifiez les caractéristiques techniques des appareils que vous voulez recharger.



NETTOYAGE

VENTILATEUR DE REFOUILLISSEMENT : Avant de le nettoyer, assurez-vous que le ventilateur n'est pas branché à la batterie. Utilisez un linge propre, sec et non pelucheux pour essuyer le ventilateur. Si des débris sont coincés dans les pales du ventilateur, les conduits ou les trous de la grille, retirez-les délicatement à l'aide d'une tige en bois émoussée.

N'UTILISEZ PAS de produits chimiques corrosifs, de tiges métalliques pointues, de brosses abrasives ou d'air pressurisé pour déloger les débris coincés dans les pales. Les débris risqueraient de tomber à l'intérieur du ventilateur et d'endommager ce dernier et ses composants électroniques de façon permanente.

Si nécessaire, retirez les grilles et les conduits, puis rincez-les avec de l'eau froide et propre (utilisez de l'eau savonneuse, au besoin). Laissez-les sécher à l'air libre avant de les installer. **NE FROTTEZ PAS** la surface avec une brosse, une éponge ou des nettoyeurs abrasifs. Pour retirer la grille, poussez sur la languette de dégagement ①⑨, puis tirez. Pour réinstaller la grille, placez-la sur les deux fentes du boîtier, puis poussez jusqu'à ce que la languette de dégagement ①⑨ émette un « clic ».

Essayez les câbles avec un chiffon doux, propre et sec. Assurez-vous que les câbles sont exempts d'égratignures, de coupures, de fissures, de corrosion, de plis, de décoloration ou d'autres dommages de ce type. Si vous détectez un tel défaut, remplacez immédiatement les câbles.

N'ESSEYER PAS de les réparer. Utilisez UNIQUEMENT des pièces de rechange Klein Tools.

BATTERIE : Avant le nettoyage, assurez-vous que la batterie n'est pas branchée au ventilateur de refroidissement, à une source d'alimentation ou à tout autre appareil. Utilisez un linge propre, sec et non pelucheux pour l'essuyer. **N'UTILISEZ PAS** de nettoyeur abrasif ni de solvant. **N'UTILISEZ PAS** d'objet métallique pointu pour nettoyer les ports USB. Remplacez les capuchons sur les ports non utilisés.

Rechargez au besoin. Il n'y a aucune intervalle idéale établie pour recharger l'appareil, pourvu qu'il soit utilisé fréquemment. Évitez de trop souvent décharger complètement l'appareil : vous risqueriez d'écourter sa durée de vie. Inspectez régulièrement les ports et le câble de recharge pour déceler la présence de débris, de saleté, de dommages et de corrosion. **N'ESSEYER PAS** de les réparer. Au besoin, remplacez la batterie ou les câbles.

ENTREPOSAGE

Assurez-vous que la batterie et le ventilateur de refroidissement ne sont pas branchés ensemble ou à d'autres sources d'alimentation ou appareils. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, entreposez les composants dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Si la batterie est entreposée pendant une longue période, rechargez-la régulièrement afin de maintenir sa durée de vie. Il est recommandé de le faire une fois tous les 3 mois.

REMARQUE : Il est fortement recommandé de retirer le ventilateur et la batterie du casque de chantier ou du casque de sécurité avant de le ranger.

NE LAISSEZ PAS le produit à l'intérieur d'un véhicule ou d'autres espaces fermés dans des températures extrêmes ou dans des environnements corrosifs ou insalubres qui peuvent entraîner une diminution de la durée de vie, une surchauffe ou un incendie. Après les avoir entreposés, inspectez visuellement le ventilateur, la batterie et les accessoires pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Le cas échéant, remplacez les pièces endommagées. Il est recommandé de nettoyer chaque pièce avant l'utilisation (voir la section NETTOYAGE ci-dessus).

Laissez les pièces reprendre la température ambiante avant de recharger la batterie ou d'utiliser l'appareil.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

- 29025 – Batterie modulaire de rechange
- 60490 – Conduits, câbles de recharge et attache pour câble de rechange
- 56048 – Lampe frontale rechargeable, 400 lumens, capteur d'arrêt automatique
- 56062 – Lampe frontale/lampe de travail rechargeable, 300 lumens
- 56049 – Lampe frontale rechargeable à large spectre, 260 lumens
- 60156 – Lampe frontale à DEL à sécurité intrinsèque
- 56063 – Lampe de sécurité

TABLEAU 1

Fig. de conf.	Type de coquille	Position de la visière	Style de conduit	Ventilateur avant	Ventilateur arrière	Orientation de l'air
E1	Style casquette	Standard	12		•	Coquille
E2	Style casquette	Standard	13		•	Cou
E3	Style casquette	Standard	14	•		Coquille/front
E4	Style casquette	Standard	15	•		Visage
E5	Style casquette	Inversée	14		•	Coquille
E6	Style casquette	Inversée	15		•	Cou
E7	Style casquette	Inversée	12	•		Coquille/front
E8	Style casquette	Inversée	13	•		Visage
E9	Rebord intégral	Standard	14		•	Coquille
E10	Rebord intégral	Standard	15		•	Cou
E11	Rebord intégral	Standard	14	•		Coquille/front
E12	Rebord intégral	Standard	15	•		Visage
E13	Casque de sécurité	Standard	12		•	Coquille
E14	Casque de sécurité	Standard	13		•	Cou
E15	Casque de sécurité	Standard	14	•		Coquille/front
E16	Casque de sécurité	Standard	15	•		Visage

REMARQUE : Pour toutes les configurations illustrées, il est fortement recommandé d'installer la batterie sur la fixation pour accessoires opposée au ventilateur afin d'assurer un meilleur équilibre et de réduire la fatigue.

⚠ MISE EN GARDE : Dans certaines configurations, les conduits peuvent dépasser le rebord de la coquille. Assurez-vous que cette configuration est confortable avant de commencer à travailler.

FIG. E

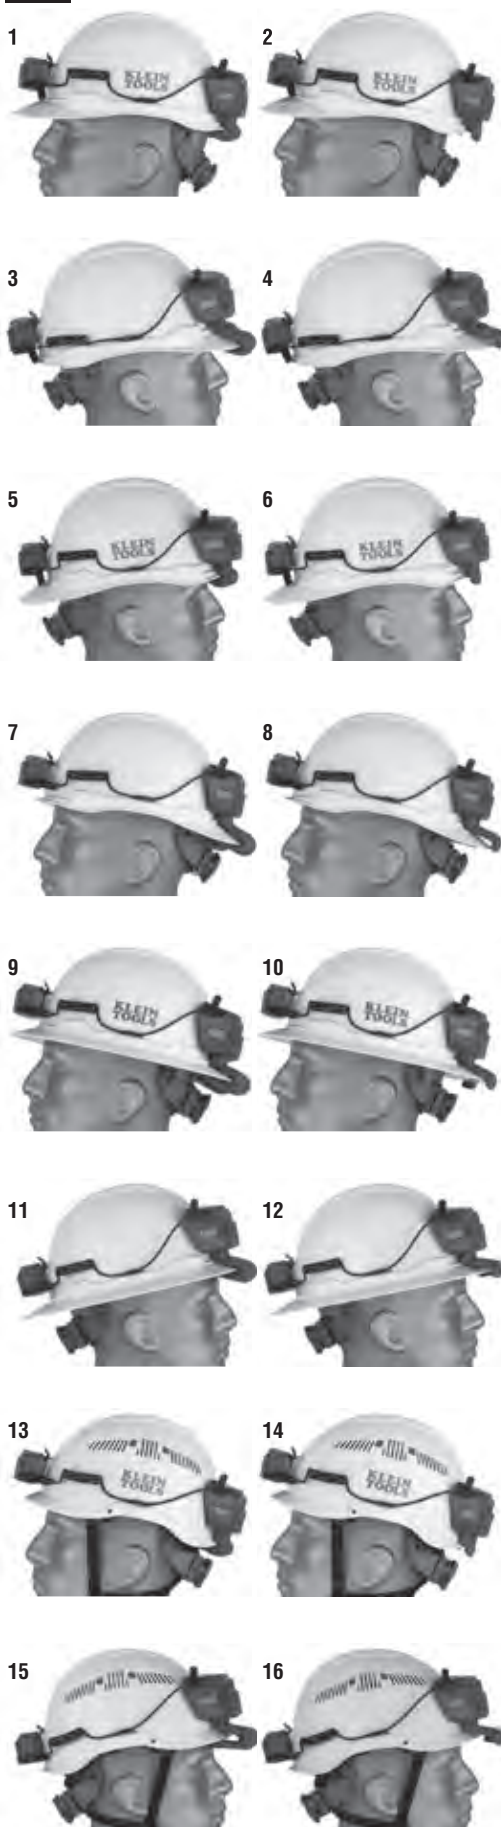


FIG. F



FIG. G

