



7016

CE

**Compteurs totalisateurs auto-alimentés
6 chiffres**



Caracteristiques

Affichage

Cristaux liquides noirs, caractères 6mm
6 chiffres. Suppression des zéros non
significatifs sur toute la plage

Pile

Élément bouton 1.5 V remplaçable, type
LR44 ou SR44 (*Remarque: voir page 5*)

Entrée Comptage

18Hz max, 27mS min.

Température de fonctionnement

de 0°C à +50°C

Température de stockage

de -10°C à +60°C

Poids

7.5g


Matière

Corps en polycarbonate transparent
Cadre à vis ABS noir

Protection


IP40 / DIN40050

Raccordements

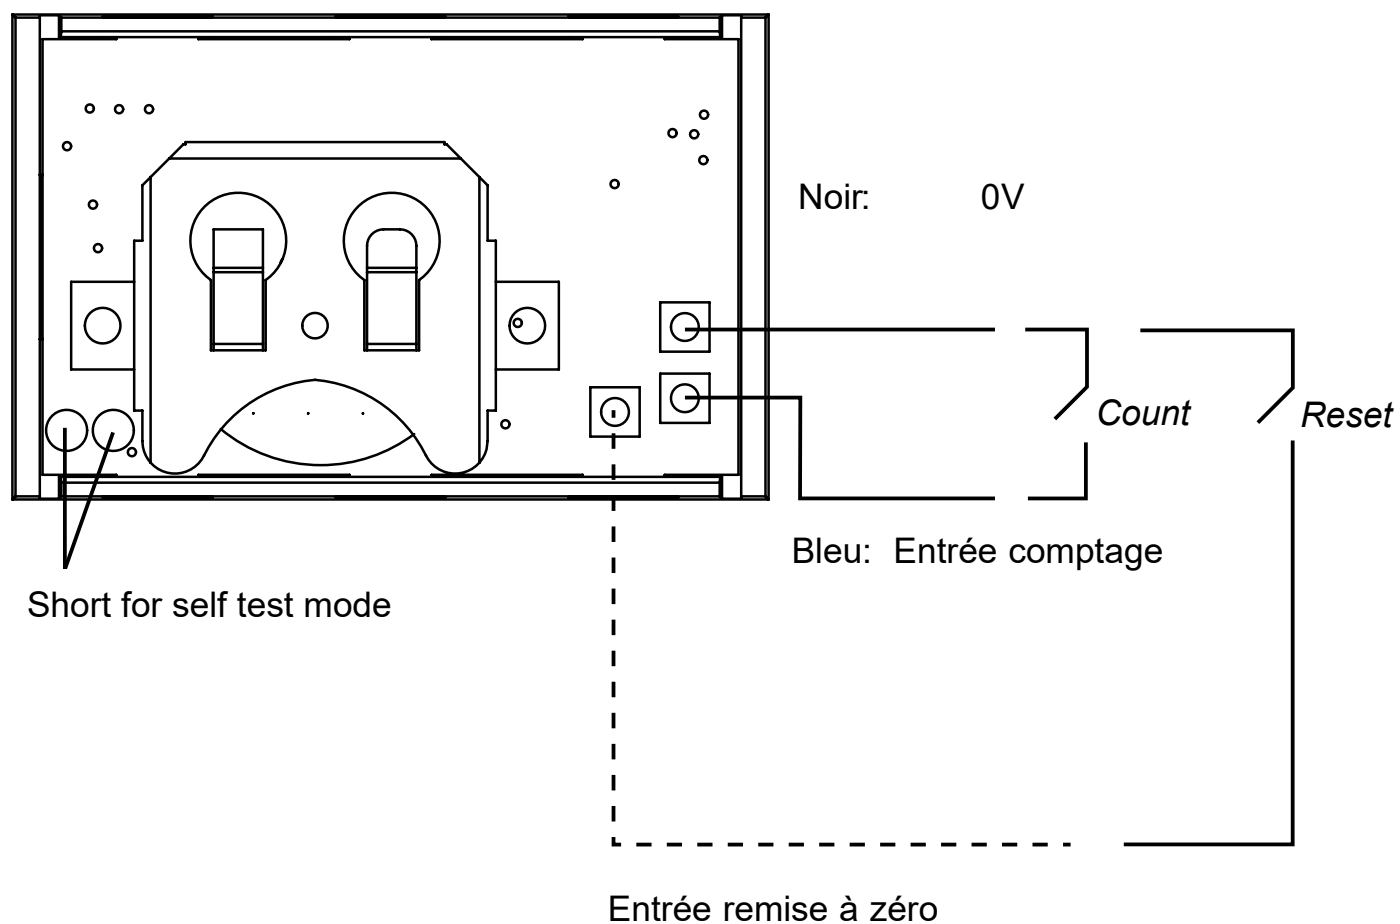


- Ces deux entrées sont antirebond pour ouverture ou fermeture d'un contact.

Dimensions

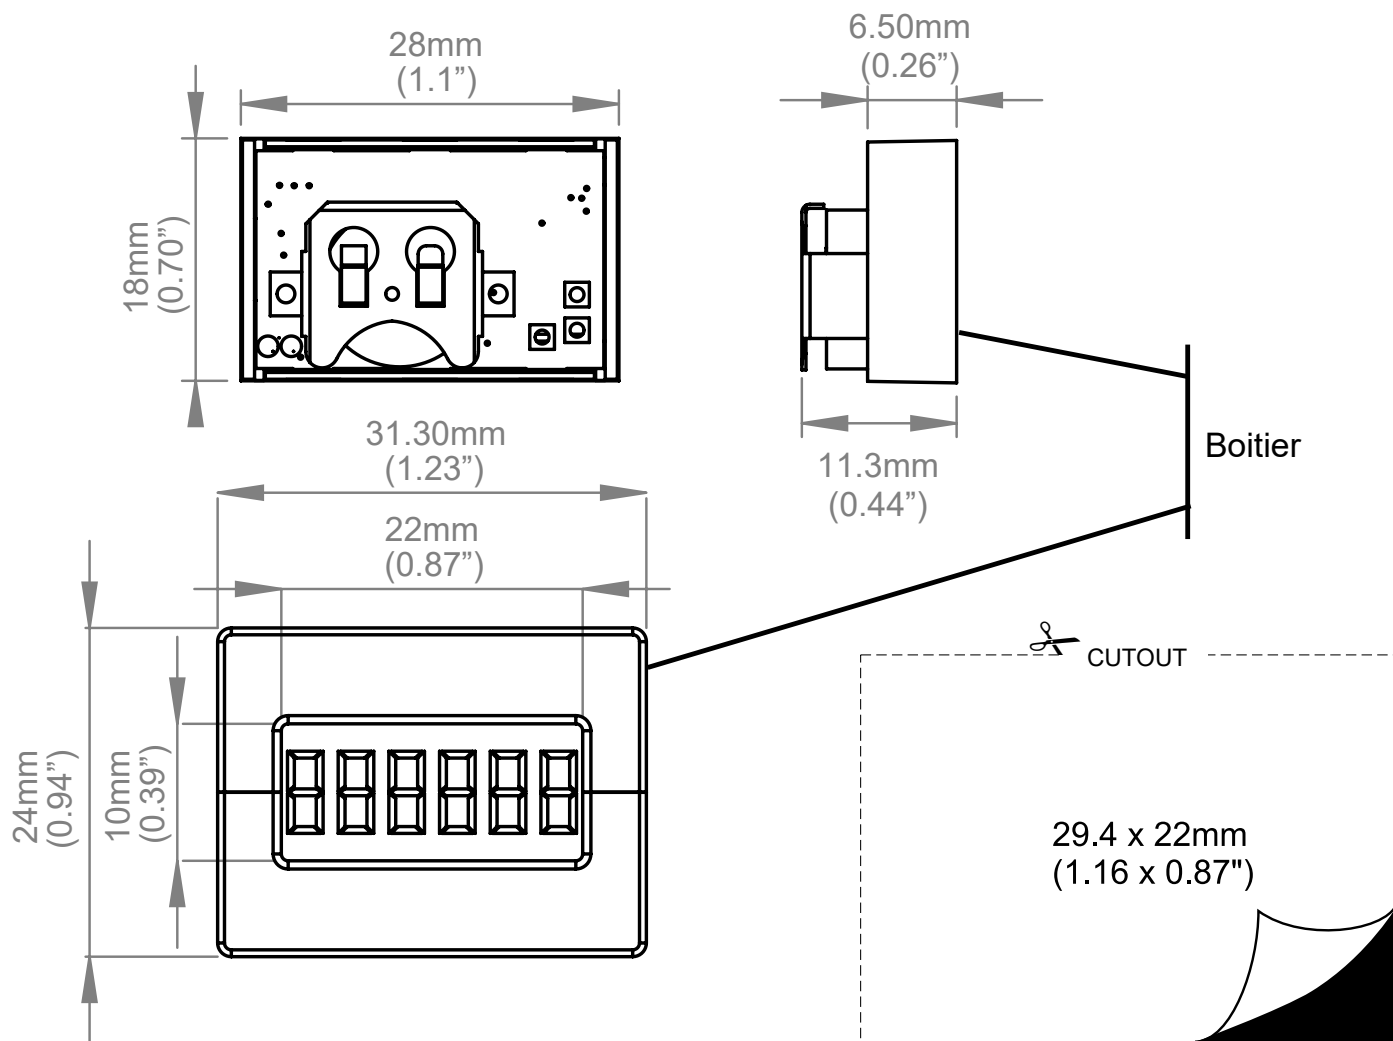

Pile

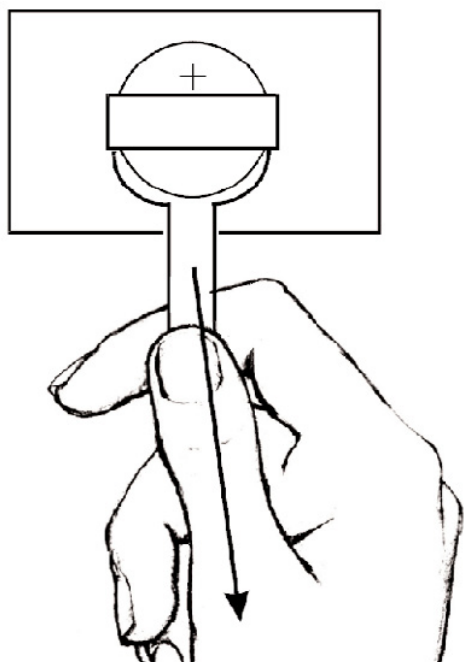

Enlever l'isolator de pile