

SONOMÈTRE/ENREGISTREUR DE DONNÉES

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Type II d'IEC651
- Détermination automatique des mesures effectuées de 30 à 130dB
- Gamme dynamique de 50dB
- 32,000 données d'enregistrement
- Intervalles d'échantillonnage au choix de l'utilisateur
- Horloge à temps réel estampe chaque donnée avec la date et l'heure
- Affichage ACL à 4 chiffres avec diagramme à barres et retroéclairage
- Fonction maximum/minimum
- Sortie c.a. et c.c.
- Arrêt automatique
- Comprend tournevis d'étalonnage, écran pare-vent, câble RS232, et logiciel d'enregistrement des données Windows, étui de transport, pile et guide d'utilisation

SPÉCIFICATIONS

Gamme de mesure: 32 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB

Résolution: 0.1 dB

Précision: ± 1.5 dB @ 94 dB


Gamme de fréquence: 31.5 Hz à 8 kHz

Alimentation: Une seule pile alcaline de 9V

Durée de vie de pile: 120 heures typique

Dimensions: 275 x 64 x 30mm (10.8 x 2.5 x 1.2")

Poids: 285g (0.55lb)

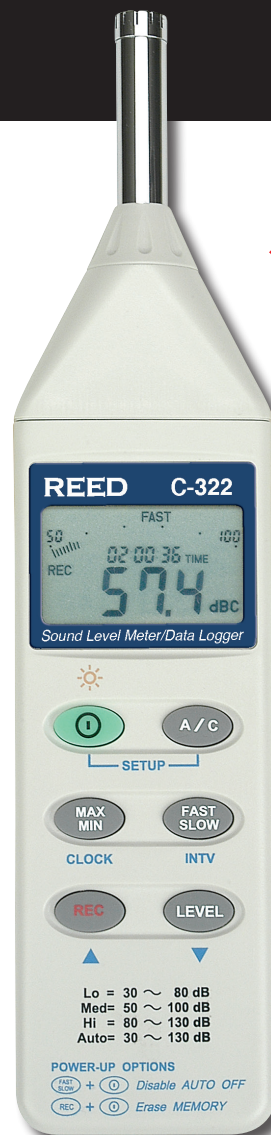

INFORMATION POUR COMMANDER

C-322..... Sonomètre/Enregistreur de données
C-322-NIST Sonomètre & NIST
R8090 Calibrateur acoustique
R8090-NIST..... Calibrateur acoustique & NIST
BS-6..... Trepied
CFD00120V-09V10..... Alimentation 120Vc.a.
CERTISL1..... Certificat d'étalonnage NIST